


## TECHNISCHE VERLICHTING

### SPATWATERDICHTE ARMATUREN

BEAM 0449 TEM. 0454

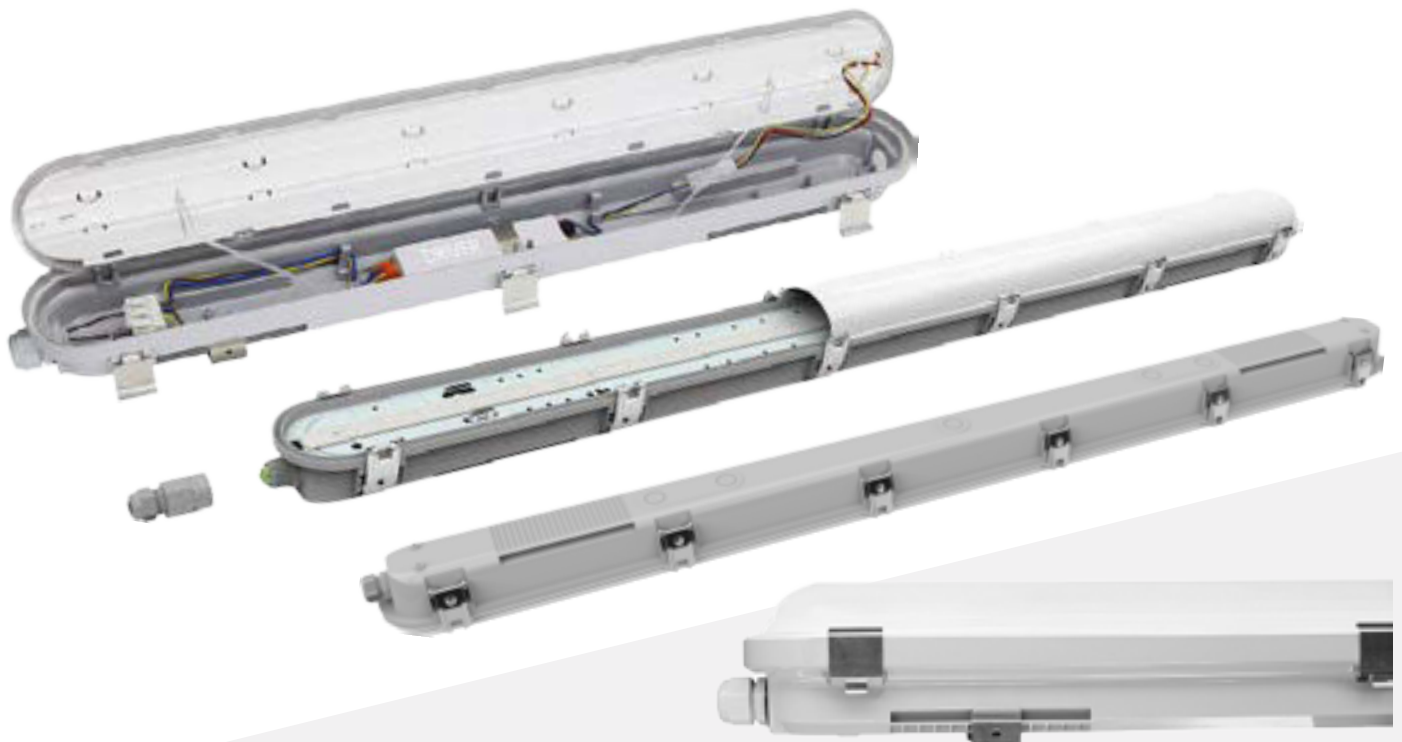


Deze spatwaterdichte armaturen zijn compleet, inclusief Osram driver en Samsung SMD 2835 LED-line.

Ze hebben een behuizing en diffuser uit versterkt polycarbonaat, RVS-clips en ophangbeugels.

Producteigenschappen:

- 4000K (op bestelling is 3000K mogelijk)
- IK08
- PF >0.9
- CRI >80
- Stralingshoek 120°
- IP66

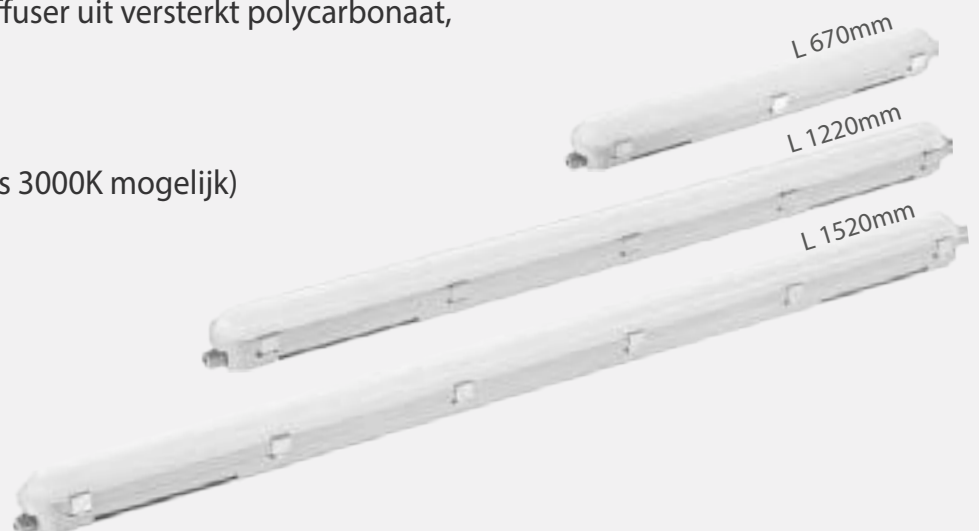

## TECHNISCHE VERLICHTING

### SPATWATERDICHTE ARMATUREN

BEAM 0449 TEM. 0454

#### Inclusief doorvoerbekabeling 3 x 1,5mm<sup>2</sup>:

<b>BEAM 0451</b>	L 670 x B 85 x H 88 mm				
	Mogelijk dmv DIP-switch :	18 W	0.35 mA	2520 Lm	140 Lm/W (standaard)
		15,4 W	0.30 mA	2160 Lm	140 Lm/W
		12,9 W	0.25 mA	1800 Lm	140 Lm/W
		10,3 W	0.20 mA	1440 Lm	140 Lm/W

<b>BEAM 0452</b>	L 1220 x B 85 x H 88mm				
	Mogelijk dmv DIP-switch :	36 W	0.35 mA	5040 Lm	140 Lm/W (standaard)
		30,9 W	0.30 mA	4320 Lm	140 Lm/W
		25,7 W	0.25 mA	3600 Lm	140 Lm/W
		20,6 W	0.20 mA	2880 Lm	140 Lm/W

<b>BEAM 0453</b>	L 1220 x B 85 x H 88mm - <b>incl. bewegingssensor</b>				
	Mogelijk dmv DIP-switch :	36 W	0.35 mA	5040 Lm	140 Lm/W (standaard)
		30,9 W	0.30 mA	4320 Lm	140 Lm/W
		25,7 W	0.25 mA	3600 Lm	140 Lm/W
		20,6 W	0.20 mA	2880 Lm	140 Lm/W

<b>BEAM 0454</b>	L 1520 x B 85 x H 88mm				
	Mogelijk dmv DIP-switch :	55 W	0.35 mA	7300 Lm	132 Lm/W (standaard)
		47,1 W	0.30 mA	6275 Lm	132 Lm/W
		39,3 W	0.25 mA	5214 Lm	132 Lm/W
		29,8 W	0.20 mA	4171 Lm	132 Lm/W

#### Inclusief doorvoerbekabeling 5 x 1,5mm<sup>2</sup>:

<b>BEAM 0449</b>	L 1520 x B 85 x H 88mm	62 W	0.35 mA	10000 Lm	160 Lm/W
------------------	------------------------	------	---------	----------	----------

<b>BEAM 0449.5DE - OUT</b>	L 1520 x B 85 x H 88mm, <b>incl. noodunit</b> , met buitenconnectors	62W		9957Lm	
----------------------------	--	-----	--	--------	--

<b>BEAM 0452.5DE - OUT</b>	L 1220 x B 85 x H 88mm, <b>incl. noodunit</b> , met buitenconnectors	36W		4000Lm	
----------------------------	--	-----	--	--------	--

<b>BEAM 0453.5DE - OUT</b>	L 1220 x B 85 x H 88mm, <b>incl. bewegingssensor + noodunit</b> , met buitenconnectors	36W		4915Lm	
----------------------------	--	-----	--	--------	--

<b>BEAM 0454.5DE - OUT</b>	L 1520 x B 85 x H 88mm, <b>incl. noodunit</b> , met buitenconnectors	65W		7150Lm	
----------------------------	--	-----	--	--------	--