


TECHNISCHE VERLICHTING

48V TRACKSISTEEM

SOTTILE 54

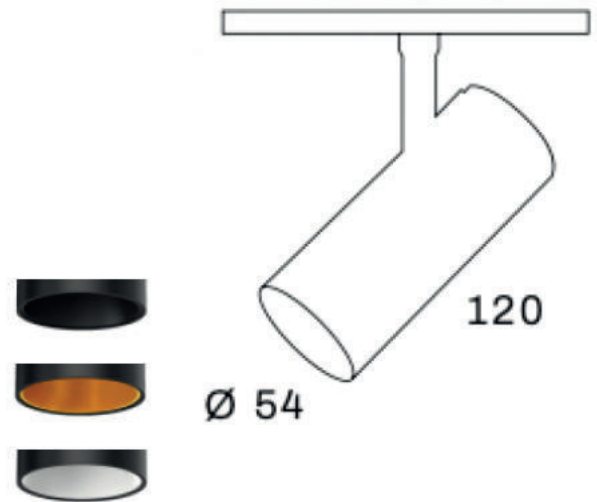

TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Sottile 54
Kleur	Zwart / Goud
	Zwart / Zwart
	Zwart / Wit
	Wit / Wit
	Wit / Zwart
	Wit / Goud
	LxB
Dimbaar	Ja (Optie DALI)
Vermogen	15W
Voltage	48V DC
Lichtkleur	2700K of 3000K
CRI	>90 Ra
Lichtstroom	910lm
LED	Bridgelux COB V6 HD
Stralingshoek	40°
IP	20
Levensduur	50.000h (L90/B50)

UITVOERING

Artikelnr.	CCT	Kleur	Dimbaar
		Buiten / Binnenring	
Sottile 54/BG/927	2700K	Zwart / Goud	Optie Dali
Sottile 54/BB/927	2700K	Zwart / Zwart	Optie Dali
Sottile 54/BW/927	2700K	Zwart / Wit	Optie Dali
Sottile 54/WW/927	2700K	Wit / Wit	Optie Dali
Sottile 54/WB/927	2700K	Wit / Zwart	Optie Dali
Sottile 54/WG/927	2700K	Wit / Goud	Optie Dali
Sottile 54/BG/930	3000K	Zwart / Goud	Optie Dali
Sottile 54/BB/930	3000K	Zwart / Zwart	Optie Dali
Sottile 54/BW/930	3000K	Zwart / Wit	Optie Dali
Sottile 54/WW/930	3000K	Wit / Wit	Optie Dali
Sottile 54/WB/930	3000K	Wit / Zwart	Optie Dali
Sottile 54/WG/930	3000K	Wit / Goud	Optie Dali
DALI 48V spot		Optie Dali Dimbaar	
Sottile extension Zwart		Te gebruiken bij hoge- of inbouw rail	
Sottile extension Wit		Te gebruiken bij hoge- of inbouw rail	

