




be happy

+34 968 97 88 06
info@newgarden.es
www.newgarden.es

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DATASHEET

NOMBRE/NAME: PANCHO CABLE EXTERIOR CÁLIDA
REF.: LUMPC140OCNW **EAN:** 843655874203

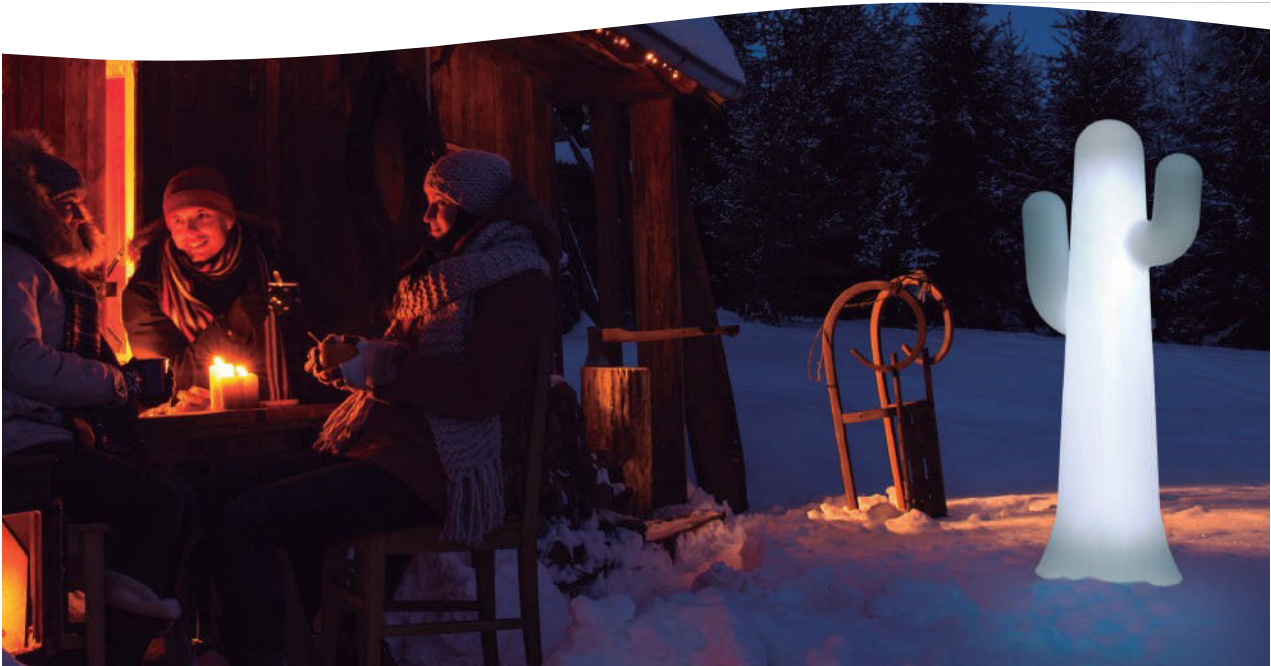

ME GUSTA SALIR
I LIKE GOING OUT



SOY SUPER FUERTE
I AM VERY STRONG



SOY LIGERO
I AM LIGHTWEIGHT




RECICLAME
RECYCLY ME

Material: Polietileno/Polyethylene

Pallet EU 80x120x180: 2 unds/units

Medidas*/Dimensions*

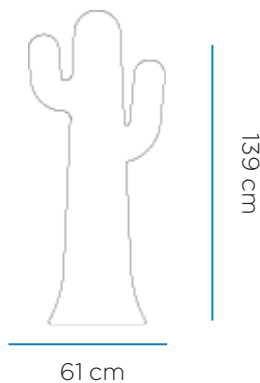

Packaging*



* Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente
* Due to the nature of the process, dimensions can change lightly.

Peso: 7Kg



FICHA TÉCNICA DE ACABADO DATASHEET

Cable exterior, 4 metros, tubo led 120cm, frio
Outdoor cable, 4 meters, led tube 120cm, cold

ESPECIFICACIONES

SPECIFICATIONS

- Índice de protección (IP): 65
- Ingress protection: 65
- Clase de aislamiento: Doble Aislamiento
- Insulation Rating: Double insulation

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

ELECTRIC FEATRES

- Tensión de alimentación: 85-265 V
- Voltage: 85 - 265 V
- Frecuencia de red: 50/60Hz
- Frequency: 50/60Hz
- Potencia máxima: 35W
- Maximum power Output: 35W

ILUMINACIÓN

LIGHTING

- Tipo: LED Tube T8 120cm
- Type: LED Tube T8 120cm
- Tensión: 85-265 V
- Voltage: 85-265V
- Lúmenes: 1800lm ± 10%
- Lumens: 1800lm ± 10%
- Horas de vida: 25000h
- Life time: 25000h
- Vatios: 18W
- Watts: 18W
- Dimensiones: 30*1210mm
- Dimensions: 30*1210mm
- Nº Leds: 96
- Nº Leds: 96
- Tiempo de calentamiento: <2s
- Warm-up time: <2s
- Regulable: No
- Dimmable: No
- Temperatura de operación: -20 a 45°C
- Operating temperature: -20 to 45 °C
- Acceso: Roscado
- Access: Threaded base
- Casquillo: G13
- Lampholder: G13
- Número: 1
- Number: 1 lamp holder
- Temperatura (K): 3000 K
- Temperature (K): 3000 K
- Ángulo de iluminación: 330°
- Angle: 330°
- Eficiencia: F
- Efficiency: F
- Factor de potencia (PF): ≥ 0,95
- Power factor (PF): ≥ 0,95
- CRI: >80RA
- CRI: >80RA
- Tiempo encendido: 0,5s
- Starting time: 0,5s
- Área de iluminación: 5,4m² @300lux
- Lighting área: 5,4m² @300lux

Alimentación

TYPE OF SUPPLY

- Tipo de cable: H05RN-F 2X1mm
- Type of cable: H05RN-F 2X1mm
- Clavija: Schuko IP44
- Plug: Schuko IP44
- Longitud cable: 4 metros
- Cable lenght: 4 meters
- Color del cable: Negro
- Colour: Black



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DATASHEET

+34 968 97 8806
info@newgarden.es
www.newgarden.es

NOMBRE/NAME: PANCHO 140 BATTERY TUBE
REF.: LUMPC140TWLNW

EAN: 8436558742444



RECICLAME
RECYCLE ME




COLOR DURADERO
LONG-LASTING COLOR



IRROMPIBLE
UNBREAKABLE

Medidas del producto (cm) / Dimensions (cm):

Packaging: 44 x 51 x 140cm



Dimensions (cm)

Material principal: Polietileno/Polyethylene



Pallet EU 80x120x180: - units

Peso Neto: 6 kg / Peso Bruto: 7 kg

* Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente
* Due to the manufacturing process, product dimensions may vary slightly



FICHA TÉCNICA DE ACABADO DATASHEET

INFORMACIÓN TÉCNICA TECHNICAL INFORMATION

- **Tipo:** TUBO BATTERY 115CM
- Type: BATTERY TUBE 115CM
- **Sistema fijación:** Atornillado
- Acces: Screwed
- **Conexión:** DC JACK 5,5
- Connection: DC JACK 5,5
- **Método de carga:** Cargador AC/DC
- Charging method: AD/DC charger
- **Panel solar separado:** No
- Separated solar panel: No
- **Tecnología de iluminación:** LED RGB + W smd
- Illumination technology: High Efficiency RGB + W smd LED

RENDIMIENTO Y AUTONOMÍA PERFORMANCE AND AUTONOMY

- **Batería:** 1x2000mAh Litio(incluida)
- Battery: 1x2000mAh Litium (included)
- **Autonomía Carga directa:** 8 - 12 horas
- Battery life by direct charging: 8 - 12 hours
- **Autonomía Carga Solar:** NA
- Battery life by Solar charging: NA
- **Potencia Carga Solar:** NA
- Solar panel power: NA
- **Número de leds:** 26RGB + 26W
- Number of LEDs: 26RGB + 26W
- **Tiempo de carga directa:** 4-6h
- Direct charging time: 4-6h
- **Potencia Real:** 1,3 W
- Real Power: 1,3 W
- **Potencia lumínica:** 120 lumenes
- Lighting power: 120 lumens
- **Superficie Iluminada:** 7,8 m2 (a 50 luxes)
- Illuminated area: 7,8 m2 @ 50 lux
- **Vida media:** >25.000h
- Product life time: >25.000h
- **IP:** 65
- IP: 65
- **Temperatura luz:** RGB + W 6000K
- Light temperature: RGB + W 6000K
- **Clase energética:** G
- Energy Class: G
- **Ángulo apertura luz:** 360°
- Angle: 360°
- **Ciclos de carga:** 700 ciclos
- Battery life (cycles): 700 cycles
- **Iluminación periferia piscina:** Si
- Swimming pool peripheral lighting: Yes
- **Potencia de iluminación restituida:** 12,35W
- Restored lighting power: 12,35W
- **Estilo iluminación:** Iluminación decorativa
- Illumination style: Diffuse light (Decoration)

ALIMENTACIÓN, ACCESORIOS, MATERIALES Y PESOS SUPPLY, ACCESSORIES, MATERIALS AND WEIGHTS

- **Método de carga:** Cargador AC/DC
- Charging method: AD/DC charger
- **Tensión entrada cargador AC/DC:** 100-240V AC
- Adapter input voltaje: 85 - 265 V AC
- **Tensión de salida adaptador:** 5 VDC
- Adapter output voltaje: 5 VDC
- **Corriente de carga:** 1 A
- Charging current: 1 A
- **Longitud en cable cargador:** 1,5 m
- Adapter cable length: 1,5 m
- **Tamaño placa solar integrada:** NA
- Integrated solar panel size: NA
- **Regulador de intensidad:** Si
- Dimmable: Yes
- **Color acabado:** Blanco
- Finish Color: White
- **Material:** ABS
- Material: ABS
- **Material secundario:** PB
- Secondary material: PB
- **Mando IR(infrarrojo):** Si
- Remote control (IR): Yes
- **Detector crepuscular:** No
- Twilight sensor: No
- **Sensor movimiento:** No
- Motion sensor: No
- **Peso batería:** 93grs
- Battery weight: 93grs